
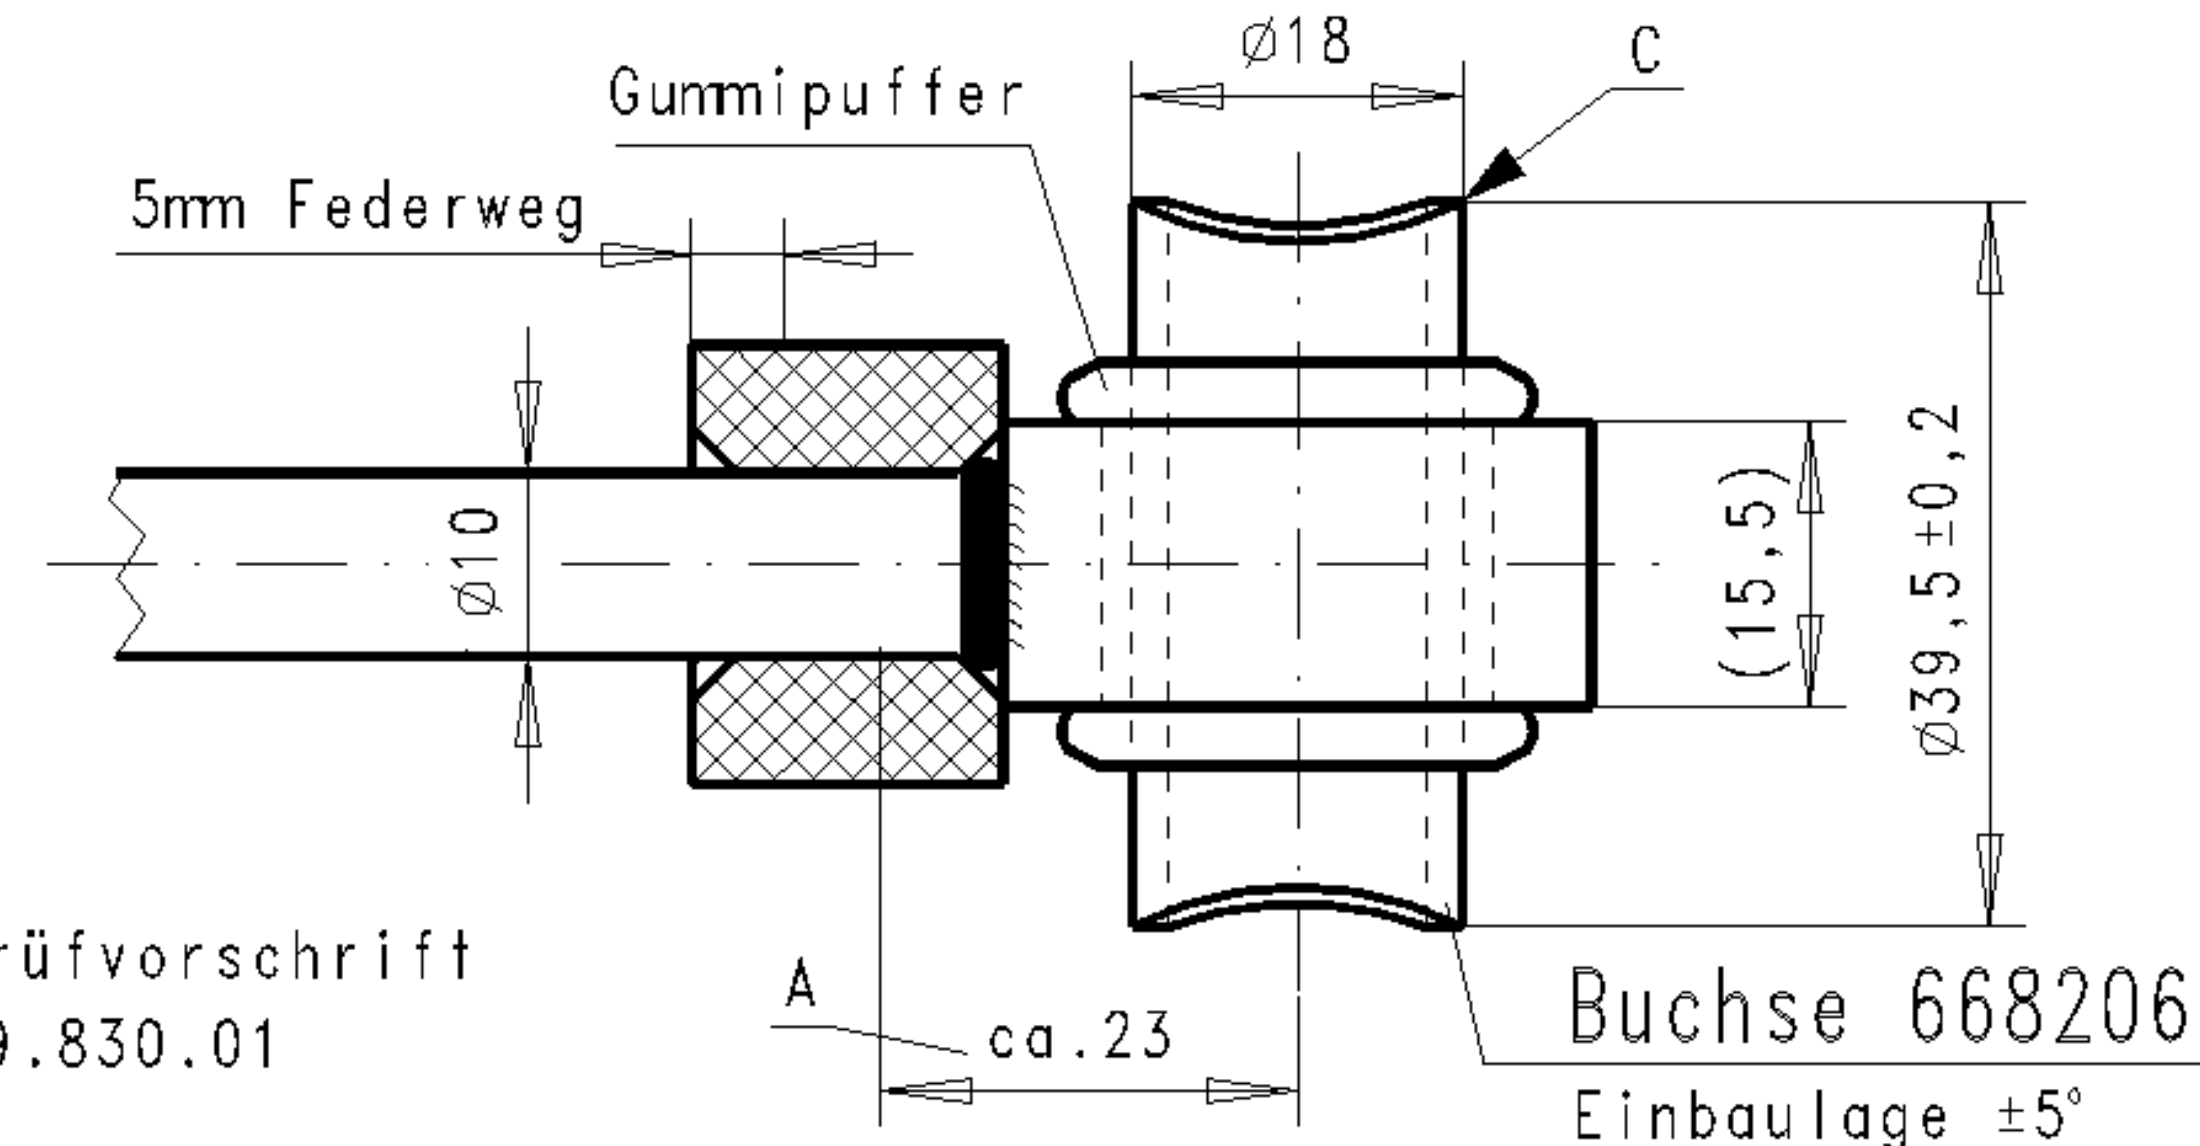


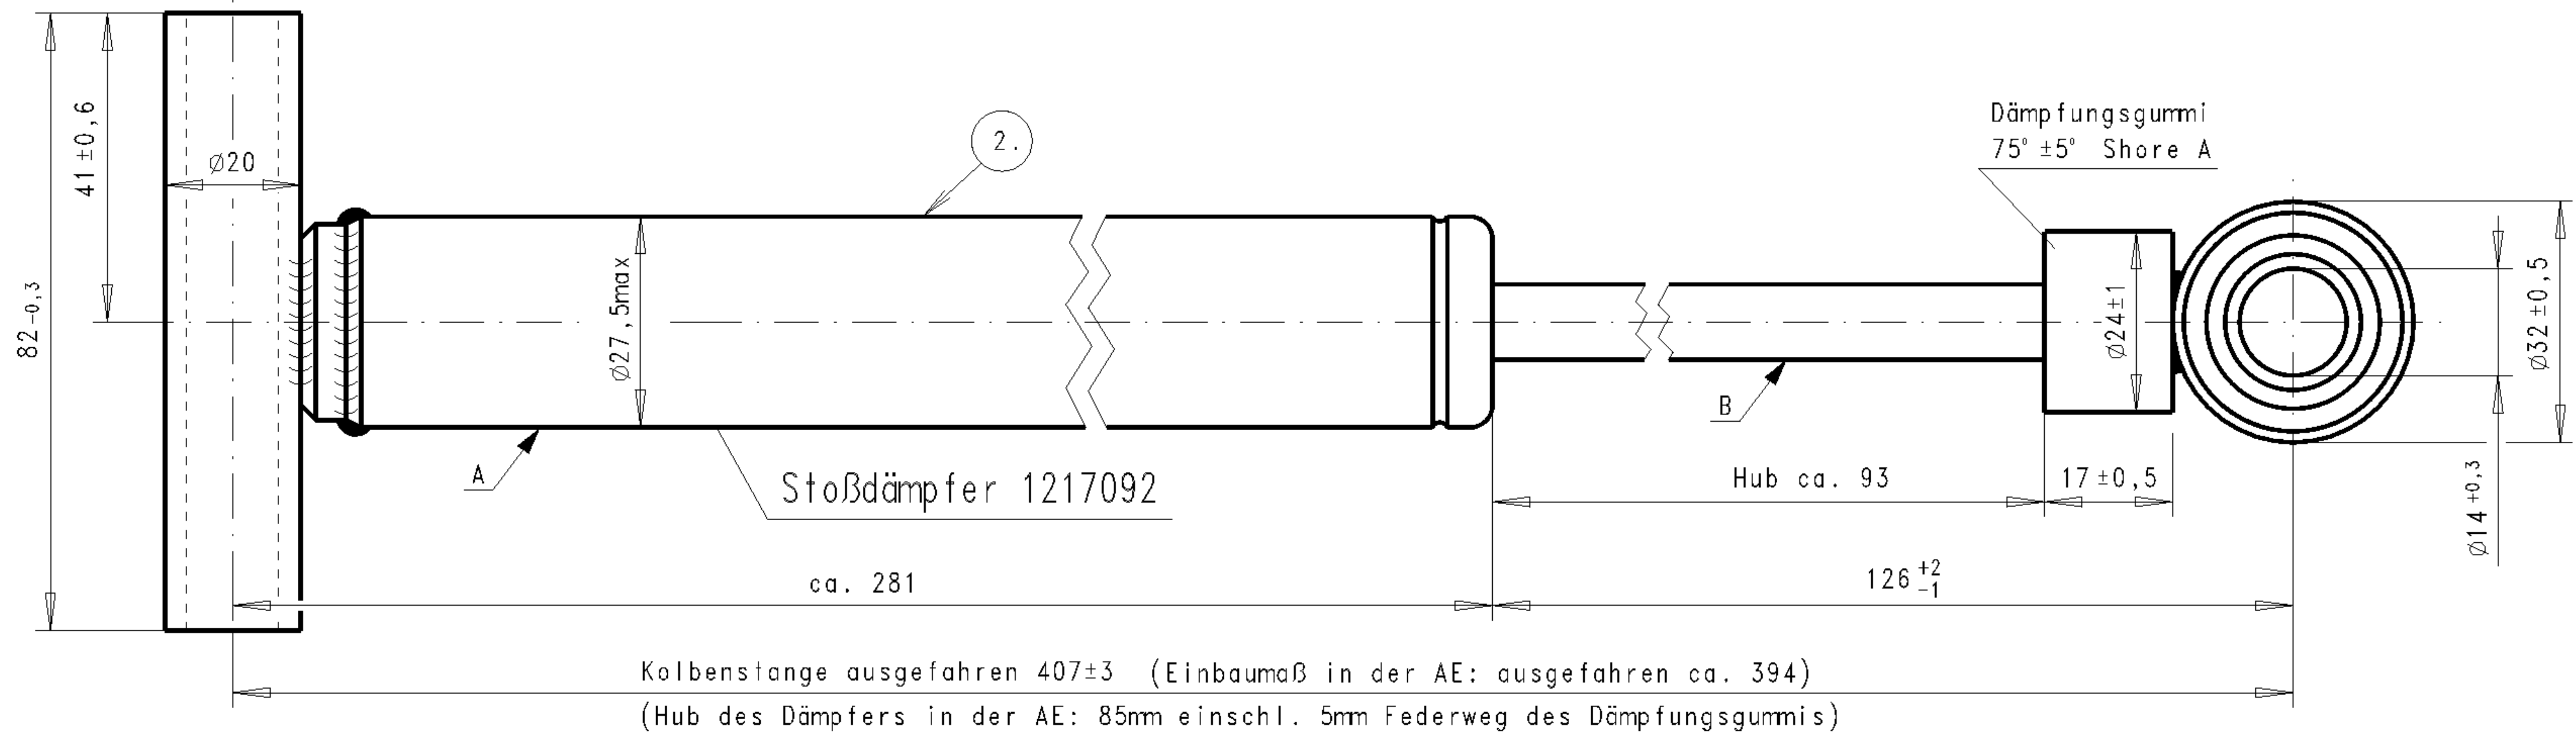

Hinweis			Dämpfer ist nicht zur Wegbegrenzung der Auflaufeinrichtung vorgesehen	
Prüfung	Prüfgeschwindigkeit	mm/s	85	
	Dämpfkraft in Zugrichtung D ₂	N	6000 ± 1200	
	Dämpfkraft in Druckrichtung D ₁	N	1900 ± 380	
	Ansprechschwelle K _A v = 10 mm/s	N	750 ± 125	
	Ausfahrkraft (5mm vor Hubende)	N	300 ± 60	
	Temperatur	°C	20 ± 5	
Oberflächenschutz		Oberfläche A	schwarz lackiert Schichtdicke 25 µm min.	
		Oberfläche B	oxinitriert	
		Oberfläche C	galv. Überzug DIN 50961-Fe/Zn 8C	
Lieferzustand			Lieferung unkonserviert Kolbenstange ausgefahren	
Sicherheitstechnische Forderungen			Entsorgungsvorschrift WN 70 001/01	

3. Dauertest-u. Prüfvorschrift nach Werknorm 9.830.01

2. Kennzeichnung:

ALKO NICHT ÖFFNEN HOHER DRUCK !
ENTSORGUNGSVORSCHRIFT BEACHTEN !
DO NOT OPEN HIGH PRESSURE !
OBSERVE DISPOSAL INSTRUCTIONS !
MAT.-NR. 1217092 OHNE BUCHSE
MAT.-NR. 1217090 MIT BUCHSE 39,5

1. Dämpferöl ESSO UNIVIS HVI 26

Bestellzeichnung

XX/XX Herstellwoche und -jahr

1 CAD - Zeichnung 1

		Hüslenlänge 82 war 75; 41±0,6 war 32±1; 394 war 389; 407 war 402; 281 war 276														
		Rohrstück u. Hülse an der Kolbenstange geändert														
Rev		Änderungstext														
Oberfläche n DIN ISO 1302		zul. Abweichung n DIN ISO 2768		Werkstoff			NORM		Halbzeug		NORM		Material-Nr			
		m		*			*		*		*					
				Gewicht			kg			Maßstab			1:1			
				2006			Datum			Name			Benennung			
				Bearb			22.05.			Miersch			Bl - Nr			
				Gepr			*			*			1			
				Norm									Bl - Anz			
c		D3847		15.03.07		Mie		 Dämpfungstechnik GmbH D-04746 Hartha			Material-Nr 1217090			Klass -Nr 1.796.51		
b		D3740		20.07.06		Mie										
a		D3713		22.05.06		Mie										
Rev		Änd -Nr		Datum		Name		Urspr			Ers i			Ers d		