Questo disegno è di proprietà della KNOTT Spa . Non può essere riprodotto, divulgato né comunque utilizzato senza autorizzazione scritta.
Alle Rechte, wie Vervielfaeltingung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten

Sistema: Solid Edge correzioni manuali non ammesse.
System: Solid Edge keine manuelle Aendzul.

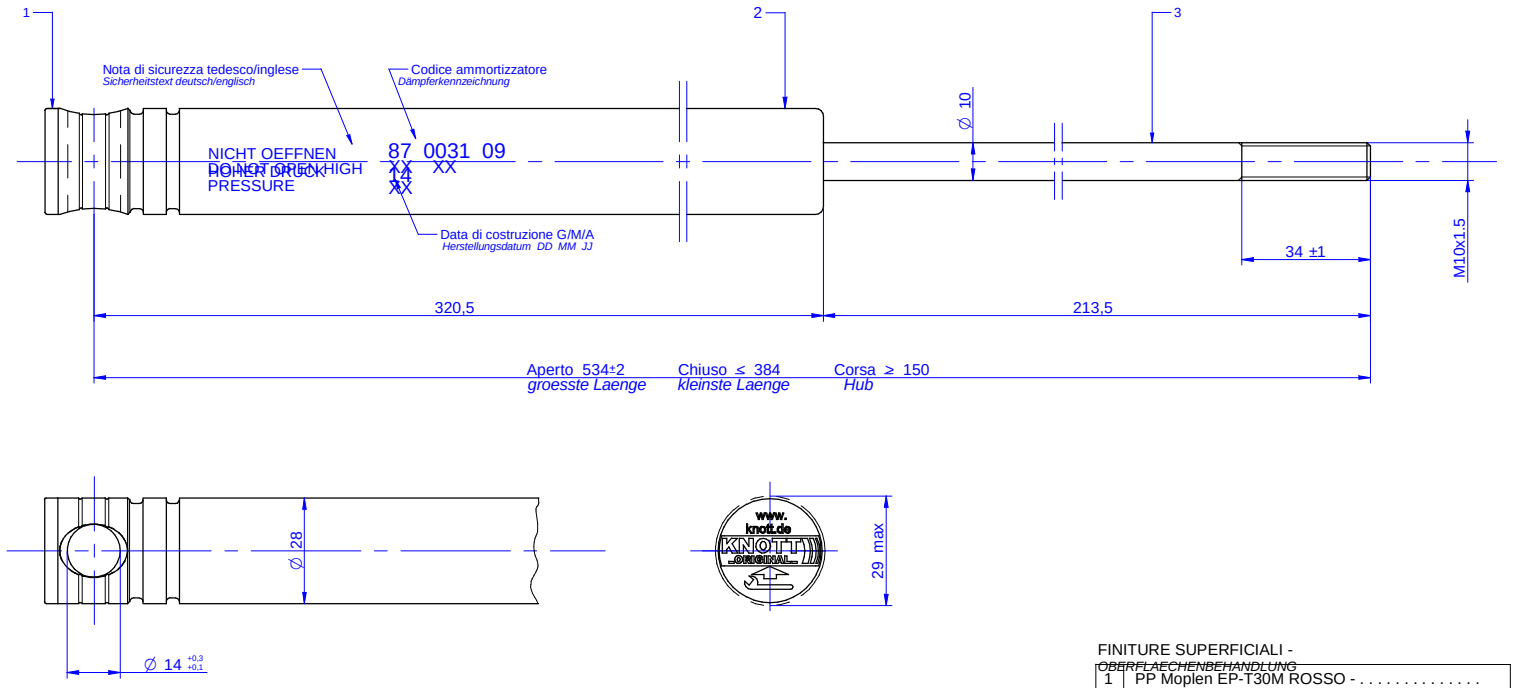

FINITURE SUPERFICIALI -
OBERFLAECHENBEHANDLUNG

1	PP Moplen EP-T30M ROSSO - . . . . . *Rot*
2	Zincato Fe/Zn 8 cB (Bianco) - DIN 50961 - . . . *Weiss*
3	Nitrurazione SURSUF - . . . . . *Nislide schwarz*

Posizioni di misura
Messpositionen

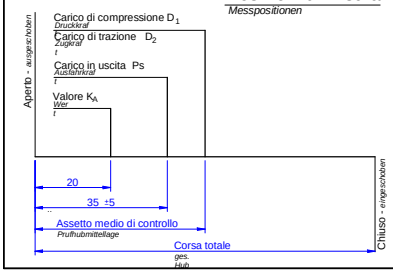

Corsa di controllo = 90mm *Prüfhub*		Assetto medio di controllo = 450±2mm *Prüfhubmittellage*	
Temperatura di controllo - *Prüftemperatur*		20°±5°C	
Temperatura di lavoro Min/Max - *Temperatur im Einsatz Min/Max*		*von* **-30°C** *bis* **+110°C**	
Compressione *Druckstufe*	D_1	1245 ±190 N	v = 90mm/s ±10%
Estensione *Zugstufe*	D_2	5100 ±750 N	v = 90mm/s ±10%
Compressione *Ansprechschwelle*	K_A	540 ±100 N	v = 12.5±2.5 mm/s
Carico in uscita *Ausfahrkraft*	Ps	250 ±50 N	ad interasse 495 mm

N.	Data *Datum*		Descrizione Modifica - *Beschreiburg Aenderung*	Mod. N°
./.	10.06.2012	gb	Aggiunto "Temperatura di lavoro Min/Max" .	
./.	10.05.2012	gb	Aggiornati : Interassi / Corsa / Peso / LOGO con www.	
./.	18.06.2008	gb	Da 318/213,5 a 320/>210	.

KNOTT S.P.A.
Pianoro (Bologna)

Denominazione *Benennung*: Amm.re idraulico monocamera a gas
Hydr. gas Einzelrohrdampfer

Cliente - *Kunde*: KF27-B (G_1 1.400 - 2.700 kg)
Finitura - *Oberflaechenbehandlung*:

Disegnatore - *Zeichner*: Benizzi
Rif. originale - *Original-Nr.*: .
Sostituisce il.... - *ersetzt*:
Peso - *Gewicht*: 705 gr

Visto - *geprueft*:
Data - *Datum*: 27.06.2008
Scala - *Masstab*: 1:1
A3

87 0031 13 14